

VALVULAS CHECK

CATÁLOGO TÉCNICO

 **MAYPEROT**
V A L V E S

WWW.MAYPEROT.COM Mayperot@gmail.com

Tel. +58 414 5470816 +58 416 8541390



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

03

CERTIFICADO

04

VALVULA CHECK

05

VALVULA CHECK/ CIERRE Y ANTIRETORNO

06

VALVULA CHECK/ SWAGELOK

10

INTRODUCCIÓN



Con 40 años de experiencia en el mercado, **MAYPEROT** se ha afianzado como líder del sector de la fabricación y comercialización de productos para el desarrollo y mantenimiento en el manejo y control de fluidos y gases.

Nuestra profesionalidad, siempre amparada por la motivación, el espíritu de superación y la investigación constante, es la base que nos ha permitido llegar hasta aquí y sigue augurándonos un futuro lleno de posibilidades.

Para seguir en esta dirección, contamos con la experiencia y los medios adecuados, así como con un equipo humano preparado, que constantemente busca nuevas alternativas y soluciones ajustadas a las necesidades de las diferentes empresas del sector, poniendo a su disposición el mejor grupo de profesionales, dispuestos a buscar en cada caso la solución mas optima y ajustada a los requerimientos exigidos.






MAYPEROT, S.R.L.

Entidad Contratante: Urbanización Los Sauces. Calle 6. Nro. E2.
San Felipe. Estado Yaracuy – Venezuela.

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización ha sido auditado y se ha encontrado conforme con los requerimientos de las normas de Sistema de Gestión que se detallan a continuación

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

**FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE VALVULAS CHECK,
VALVULAS AGUJA, VALVULAS DE BOLA Y CIERRE RAPIDO**

Fecha Original de Inicio de la Certificación:	02-Abril-2018
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:	NA
Fecha de Auditoría de Recertificación:	NA
Fecha de Inicio del ciclo de Certificación:	02-Abril-2018

Sujeto a la continua y satisfactoria operación del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el: **01-Abril-2021**

Certificado No. VE18.0007 **Versión: No.** 0 **Fecha de Revisión:** 02-Abril-2018



Dirección del Ente Certificador: Siège social 67/71 Bd du Château CEDEX 92571 NEUILLY-SUR-SEINE, Ile-de-France
Oficina Local: Gerencia Técnica (Certificación de Sistemas de la Calidad) BUREAU VERITAS DE VENEZUELA, S.A.
Avenida Paseo Cabriales. Edificio Torre B.O.D. Piso 6. Oficinas 6-1 / 6-2. Urbanización San José de Tarbes.
Valencia, Estado. Carabobo - Venezuela.

Cualquier aclaración adicional relativa al alcance de este certificado y la aplicabilidad de los requerimientos del Sistema de Gestión puede obtener consultando a la organización. Para comprobar la validez de este certificado llamar al:
+58-241-8235621



UKAS Certificate Template single site rev3.3

1 / 1

January 30, 2017

VALVULA CHECK

CARACTERÍSTICAS:

- Válvula cuerpo en Acero Carbono internos Acero Inoxidable calidad 316 L, asiento en Metal. La compuerta accionada por resorte permite su instalación en cualquier posición, vertical u horizontal.
- Conexión Roscada ambos extremos Macho H NPT
- El resorte calibrado para apertura desde 1 psig.
- Presión Max. 6.000 psi
- Temperatura Máxima : 450 C



MATERIALES DE FABRICACION

▪ 1 CUERPO:	ASTM A 105
▪ 2 COMPUERTA	316 SS / A
▪ 3 ASIENTO	TFE/ 316 SS
▪ 4 RESORTE	304 SS / A
▪ 5 EJE	316 SS / A


VALVULA CHECK

CARACTERÍSTICAS:

VALVULA DE CIERRE Y ANTIRRETORNO


- TAMAÑO NOMINAL : TN20
- PRESION MAXIMA DE TRABAJO: 315 BAR
- TIPO DE MONTAJE: ROSCADA
- FLUIDOS CAUDAL MAXIMO: 250 L/MIN
- DIAMETRO: 1 PULGADA
- LONGITUD: 75 MM
- MATERIAL: OBTURADOR / PISTON EN ACERO INOXIDABLE

PARTE No	DIAM. PULG.	A mm	B mm
VCH1/4RMM	1/4	80	28
VCH3/8RMM	3/8	80	30
VCH1/2RMM	1/2	81	38
VCH3/4RMM	3/4	86	47
VCH1RMM	1	109	60
VCH1 1/2RMM	1 1/2	109	77
VCH2RMM	2	117	90

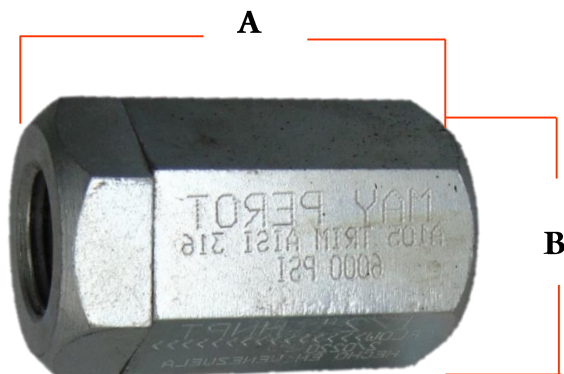

CARACTERÍSTICAS:


- Válvula en Acero Inoxidable calidad 316 L, asiento en Teflón o Metal , . La compuerta accionada por resorte permite su instalación en cualquier posición : vertical u horizontal.
- Conexión Roscada ambos extremos Macho NPT
- El resorte calibrado para apertura desde 1 psi.
- Presión Max. 6.000 psi
- Temperatura Máxima : 450 C

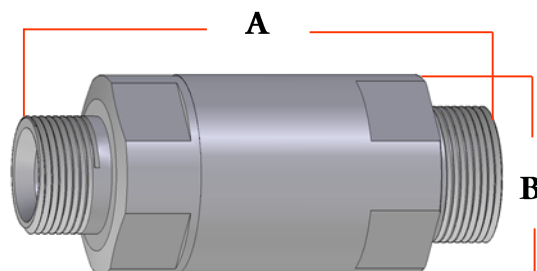

PARTE No	DIAM. PULG.	A mm	B mm
VCH1/4RMM	1/4	80	28
VCH3/8RMM	3/8	80	30
VCH1/2RMM	1/2	81	38
VCH3/4RMM	3/4	86	47
VCH1RMM	1	109	60
VCH1 1/2RMM	1 1/2	109	77
VCH2RMM	2	117	90

MATERIALES DE FABRICACION


- | | |
|---------------|-------------|
| ▪ 1 CUERPO: | 316 SS / A |
| | 479 |
| ▪ 2 COMPUERTA | 316 SS / A |
| | 479 |
| ▪ 3 ASIENTO | TFE / 316SS |
| ▪ 4 RESORTE | 304 SS / A |
| | 479 |
| ▪ 5 EJE | 316 SS / A |
| | 479 |

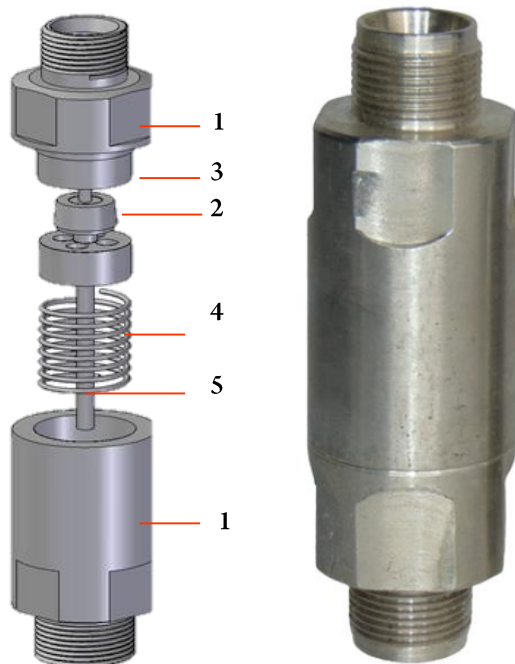

VALVULA CHECK. Rosca NPT-H

CARACTERÍSTICAS:


- Diseñados para el control de flujo unidireccional de líquidos y gases usadas en industrias como la de producción y procesamiento de productos químicos , petróleo , gas, farmacéutica , pulpa, papel, energía.
- Este tipo de válvula en Acero Inoxidable, pueden llevar asientos en Teflón o Metal.
- Su operación consta de una compuerta accionada por resorte permite su instalación en cualquier posición : vertical u horizontal
- Roscad NPT H-H
- Resorte calibrado para apertura desde 1 psig

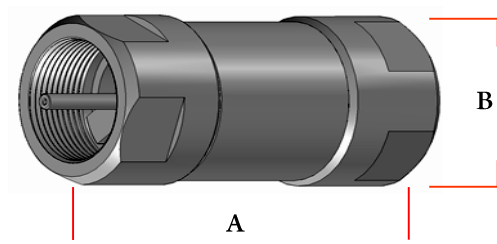

PARTE No	DIAM. PULG.	A mm	B mm
VCH1/4RHH	1/4	90	25
VCH3/8RHH	3/8	118	30
VCH1/2RHH	1/2	121	38
VCH3/4RHH	3/4	125	47
VCH1RHH	1	125	60
VCH1 1/2RHH	1 1/2	125	77
VCH2RHH	2	130	90
VCH3RHH	3	130	90

MATERIALES DE FABRICACION


- | | |
|---------------|------------|
| ▪ 1 CUERPO: | 316 SS / A |
| ▪ 2 COMPUERTA | 479 |
| ▪ 3 ASIENTO | 316 SS / A |
| | 479 |
| ▪ 4 RESORTE | TFE |
| ▪ 5 EJE | 304 SS / A |
| | 479 |
| | 316 SS / A |
| | 479 |

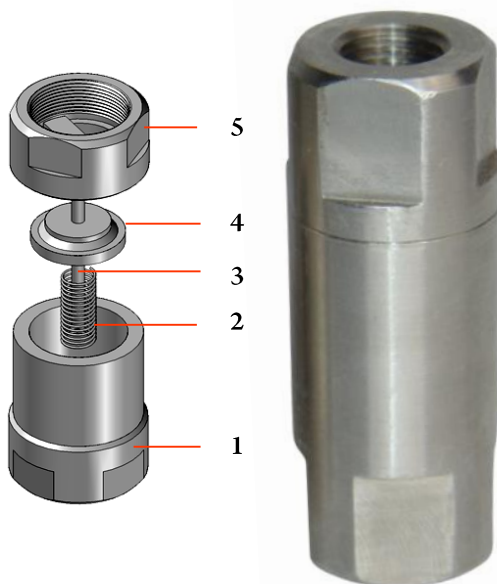

VALVULA CHECK.ROSCA NPTM X OD

CARACTERÍSTICAS:


- Válvula en Acero Inoxidable calidad 316 L, asiento en Teflón o MetaL. La compuerta accionada por resorte permite su instalación en cualquier posición : vertical u horizontal.
- Conexión Roscada ambos extremos Macho NPT
- El resorte calibrado para apertura desde 1 psi.
- Presión Max. 6.000 psi
- Temperatura Máxima : 450 C

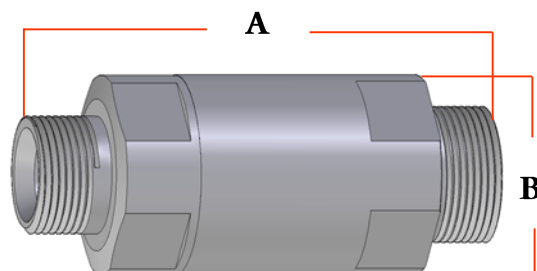

PARTE No	DIAM. PULG.	A mm	B mm
VCH1/4RMM	1/4	80	28
VCH3/8RMM	3/8	80	30
VCH1/2RMM	1/2	81	38
VCH3/4RMM	3/4	86	47
VCH1RMM	1	109	60
VCH1 1/2RMM	1 1/2	109	77
VCH2RMM	2	117	90

MATERIALES DE FABRICACION

- | | |
|---------------|--------------|
| ▪ 1 CUERPO: | 316 SS / A |
| | 479 |
| ▪ 2 COMPUERTA | 316 SS / A |
| | 479 |
| ▪ 3 ASIENTO | TFE / 316 SS |
| ▪ 4 RESORTE | 304 SS / A |
| | 479 |
| ▪ 5 EJE | 316 SS / A |
| | 479 |


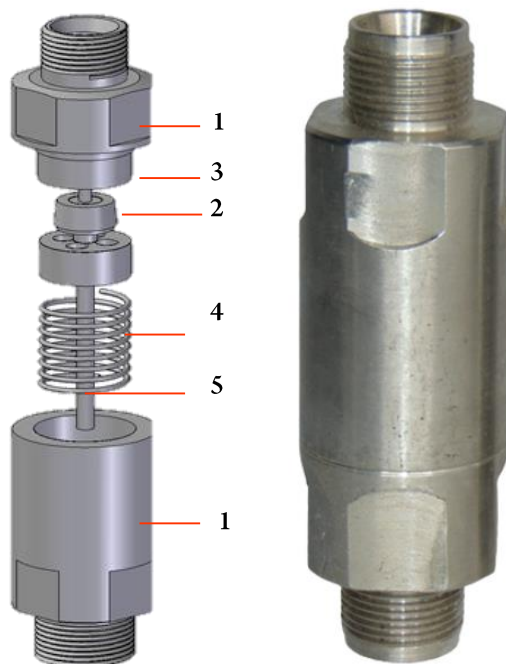


VALVULA CHECK.FERRULES SWAGELOK

CARACTERÍSTICAS:

- Válvula en Acero Inoxidable calidad 316 L, asiento en Teflón o Metal. La compuerta accionada por resorte permite su instalación en cualquier posición : vertical u horizontal. El resorte calibrado para apertura desde 1 psig.
- Presión Max. 6.000 psi
- Temperatura Máxima : 450 C
- Conexión con doble Ferrules Swagelok

METAL SEAT

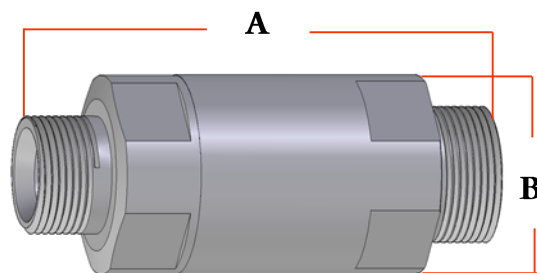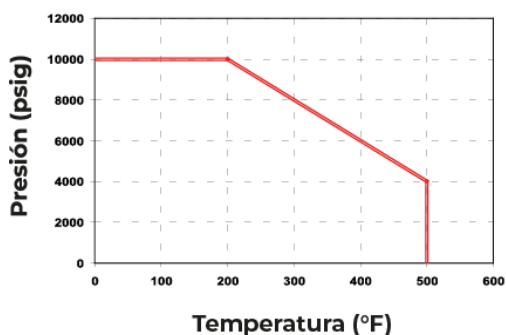

PARTE No	DIAM. PULG.	A mm	B mm
VCH1/4ROD	1/4	80	28
VCH3/8ROD	3/8	80	30
VCH1/2ROD	1/2	81	38
VCH3/4ROD	3/4	86	47
VCH1ROD	1	109	60

MATERIALES DE FABRICACION

- | | |
|-------------|--------------|
| 1 CUERPO: | 316 SS / A |
| 2 COMPUERTA | 316 SS / A |
| 3 ASIENTO | TFE / 316 SS |
| 4 RESORTE | 304 SS / A |
| 5 EJE | 316 SS / A |

